

breinco **paisatgisme**

Ctra. Cardedeu a Dosrius, Km. 6,500
Apdo. 68 (Llinars)
08450 Llinars del Vallès. Barcelona
Tel. 938 460 951 / Fax 938 712 533
e-mail: breinco@breinco.com
www.breinco.com



INTERNACIONAL DE EMPRESAS
IMAGEN, PRESTIGIO Y EXPANSION



JUNIOR

Ingenio en tu Jardín

breincomurs

JUNIOR



Dimensiones
20 cm x 22 cm x 25 cm
Altura x Longitud x Profundidad


Inclinación
6°

Peso
16 Kg

“Con JUNIOR puedes construir tu propio jardín”

Si quieres que tu jardín sea el reflejo de tu ingenio, te recomendamos utilizar las piezas de JUNIOR. Multitud de posibilidades de diseño para elaborar un jardín a tu medida. Su borde frontal encaja bloque con bloque, sin ningún tipo de mortero ni conector.

Es un proceso fácil y rápido y al ser un producto de BREINCO consigues calidad, durabilidad y un valor eterno.



CURVAS


Altura del muro		Radio mínimo
20 cm	1 Hilada	76 cm
41 cm	2 Hiladas	84 cm
61 cm	3 Hiladas	90 cm
81 cm	4 Hiladas	99 cm
102 cm	5 Hiladas	137 cm



PASOS


Paso 1 La Base

Excavar una zanja de 31 cm de ancho y 15 cm de profundidad que llenaremos de 8 a 10 cm de grava. Es importante nivelar y compactar la grava. En trabajos donde el terreno sea húmedo o blando, incrementaremos la profundidad de la zanja para conseguir una base sólida.

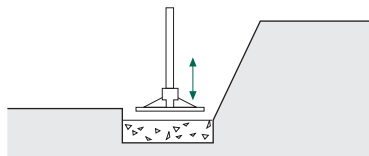


Paso 2 La Primera Hilada

El muro se inicia por la zona mas baja. Colocaremos el JUNIOR uno al lado del otro con el borde frontal en la cara delantera y daremos un golpecito encima de la pieza para nivelar de un lado a otro y desde delante hacia atrás.



Paso 3 Relleno y Compactación

Rellenar el interior de la pieza y 10 cm detrás de ella con grava. Terminar el relleno del trasdós del muro con el terreno del lugar. Utilizaremos una plancha vibratora para compactar la grava de drenaje y las tierras de relleno.

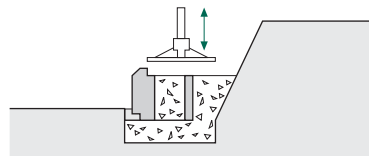

Paso 4 Las Hiladas Siguintes

Barrer la superficie superior del bloque hasta que quede bien limpia. Colocaremos la siguiente fila de JUNIOR encima de la primera fila y empujaremos los bloques hacia delante hasta que queden bien encajados. El relleno y compactado es imprescindible después de la colocación de cada hilada. Si las piezas pierden la línea o el nivel, utilizaremos arena para corregir la desviación en la siguiente fila. Terminaremos de esta manera hasta la última hilada del muro.

ALTURAS MÁXIMAS para MUROS de GRAVEDAD con JUNIOR

Posición	Suelo	Altura
Nivel encima del muro	arcilla	76 cm
	arena / grava	107 cm
Sobrecarga camino de entrada	arcilla	61 cm
	arena / grava	91 cm
Talud sobre el muro	arcilla	61 cm
	arena / grava	76 cm


Cantidad de grava necesaria para la base del muro: 45 Kg/ml

Cantidad de grava necesaria para el drenaje del muro: 9 Kg/bloque

Unidades JUNIOR/m2: 23

POSIBILIDADES


Sección Tipo




Tapas



Jardineras



Terrazas



REMATES DEL MURO

